

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35
Астрахань +7 (8512) 99-46-80
Астана +7 (7172) 69-68-15
Барнаул +7 (3852) 37-96-76
Белгород +7 (4722) 20-58-80
Брянск +7 (4832) 32-17-25
Владивосток +7 (4232) 49-26-85
Владимир +7 (4922) 49-51-33
Волгоград +7 (8442) 45-94-42
Воронеж +7 (4732) 12-26-70
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Иваново +7 (4932) 70-02-95
Иркутск +7 (3952) 56-24-09
Иошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61
Ижевск +7 (3412) 20-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05

Курск +7 (4712) 23-80-45
Липецк +7 (4742) 20-01-75
Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81
Москва +7 (499) 404-24-72
Мурманск +7 (8152) 65-52-70
Набережные Челны +7 (8552) 91-01-32
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Нижевартонск +7 (3466) 48-22-23
Нижекамск +7 (8555) 24-47-85
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Калуга +7 (4842) 33-35-03
Калининград +7 (4012) 72-21-36
Кемерово +7 (3842) 21-56-70
Киров +7 (8332) 20-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Новороссийск +7 (8617) 30-82-64

Омск +7 (381) 299-16-70
Орел +7 (4862) 22-23-86
Оренбург +7 (3532) 48-64-35
Пенза +7 (8412) 23-52-98
Пермь +7 (342) 233-81-65
Первоуральск +7 (3439) 26-01-18
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (4912) 77-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саратов +7 (845) 239-86-35
Саранск +7 (8342) 22-95-16
Сочи +7 (862) 279-22-65
Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Сургут +7 (3462) 77-96-35
Смоленск +7 (4812) 51-55-32

Сызрань +7 (8464) 33-50-64
Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02
Тверь +7 (4822) 39-50-56
Томск +7 (3822) 48-95-05
Тула +7 (4872) 44-05-30
Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Чебоксары +7 (8352) 28-50-89
Череповец +7 (8202) 49-07-18
Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: logika.pro-solution.ru | эл. почта: lgk@pro-solution.ru

телефон: **8-800-511-8870**

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город

Измерительный комплекс для учета безнапорных стоков



Характеристики:


- Диаметр условного прохода первичного преобразователя DN, мм от 15 до 2000
- Температура контролируемой жидкости, °C от 0 до 90
- Пределы допускаемой основной погрешности, % не более 1,5
- Степень защиты IP68
- Потребляемая мощность, Вт не более 20
- Средняя наработка на отказ, час 75 000
- Средний срок службы, лет 12
- Гарантийный срок, мес. 20

- Межповерочный интервал, лет 4

Вывод информации:

- На графический жидкокристаллический индикатор;
- В виде импульсов с нормированным весом или уровня сигнала на универсальный выход;
- Гальванически развязанный токовый выход 0-5, 0-20, 4-20 мА;
- По последовательному интерфейсу RS-485 (протокол MODBUS или PROFIBUS);
- По последовательному интерфейсу Ethernet (по заказу).

Описание измерительного комплекса:

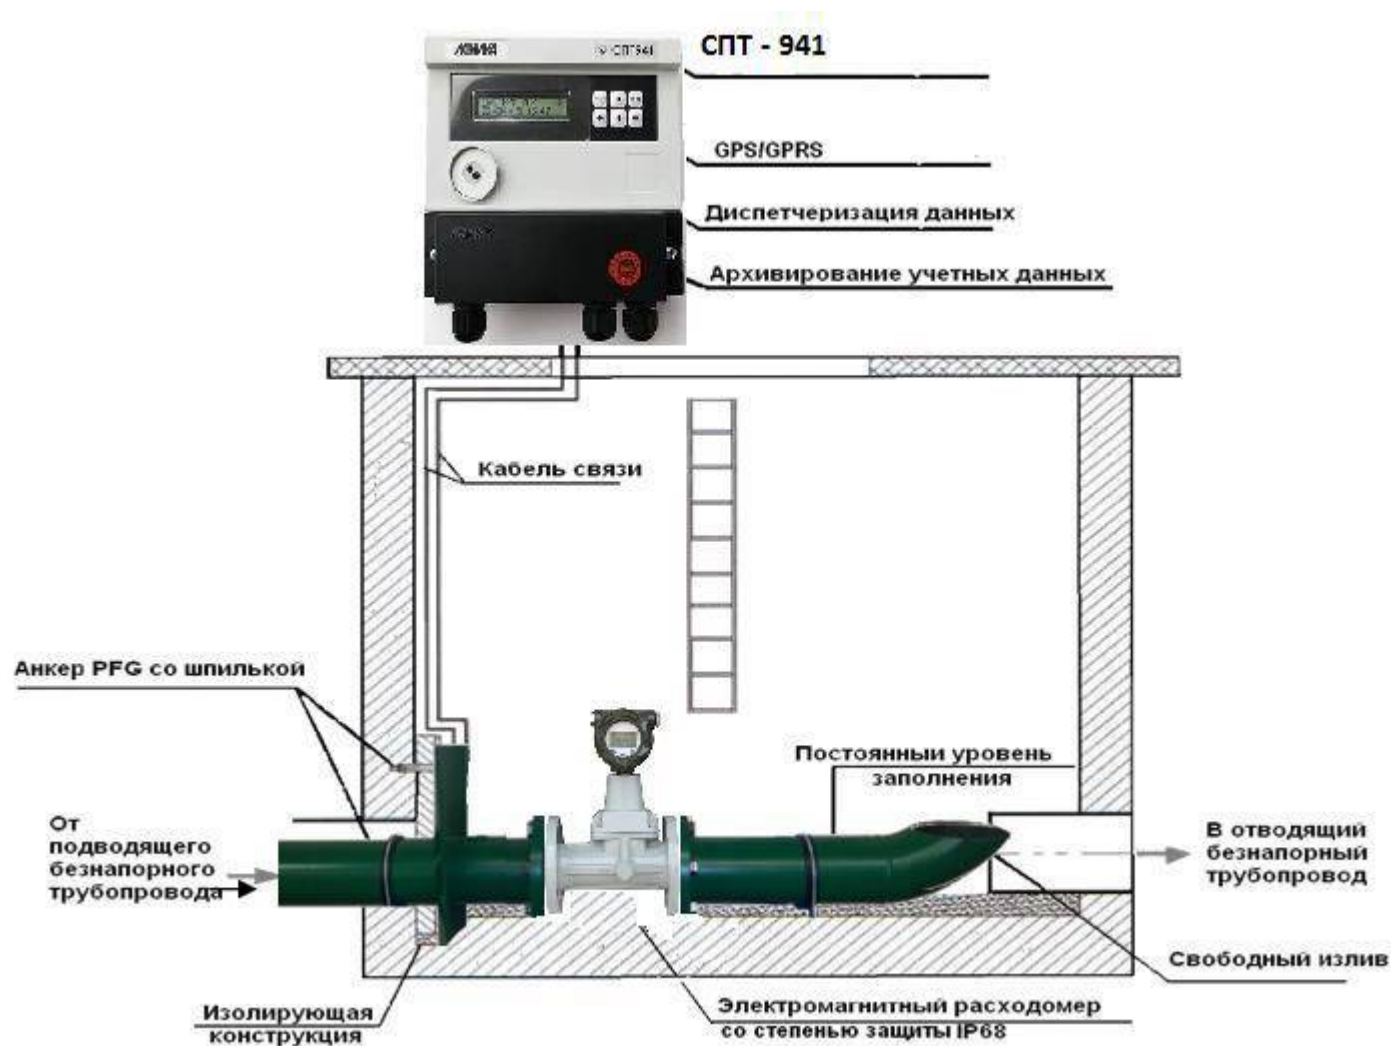

- Арматура для превращения безнапорного потока в напорный: входной участок, выходной участок с гидрозатвором, изолирующий щит выпускаются в антикоррозионном исполнении.
- Измерения полученных напорных стоков производятся электромагнитным расходомером со степенью защиты IP 68, что обеспечивает работу комплекса в условиях затопления колодца.

- Возможность применения электромагнитных расходомеров диаметром от 15 мм до 2000 мм перекрывает практически все требуемые диапазоны измерения сточных вод.
- Результаты измерений передаются на вычислитель СПТ 941, где происходит их отображение и архивация. Возможна последующая дистанционная передача данных.
- Широкая линейка применяемых электромагнитных расходомеров от ведущих отечественных и зарубежных производителей позволяет подобрать оптимальную комплектацию по функционалу и стоимости.
- Проектные решения на основе комплекса согласуются предприятиями водоотведения как соответствующие СНиП 2.04.03-85 "Канализация. Сети и сооружения" и МДК 3-02.2001 "Правила эксплуатации канализации".
- Возможна работа измерительного комплекса в условиях отсутствия электропитания и его периодическая метрологическая поверка имитационным способом, без снятия с объекта (опции).
- Результаты измерений, проводимых комплексом, не зависят от наличия возможных периодических подпоров, качественного состава стоков и наличия в сточных водах твердых фракций.

Характеристики

Бренд: ЛОГИКА

Бренд: АЭФТ