

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35
Астрахань +7 (8512) 99-46-80
Астана +7 (7172) 69-68-15
Барнаул +7 (3852) 37-96-76
Белгород +7 (4722) 20-58-80
Брянск +7 (4832) 32-17-25
Владивосток +7 (4232) 49-26-85
Владимир +7 (4922) 49-51-33
Волгоград +7 (8442) 45-94-42
Воронеж +7 (4732) 12-26-70
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Иваново +7 (4932) 70-02-95
Иркутск +7 (3952) 56-24-09
Иошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61
Ижевск +7 (3412) 20-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05

Курск +7 (4712) 23-80-45
Липецк +7 (4742) 20-01-75
Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81
Москва +7 (499) 404-24-72
Мурманск +7 (8152) 65-52-70
Набережные Челны +7 (8552) 91-01-32
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Нижевартонск +7 (3466) 48-22-23
Нижекамск +7 (8555) 24-47-85
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Калуга +7 (4842) 33-35-03
Калининград +7 (4012) 72-21-36
Кемерово +7 (3842) 21-56-70
Киров +7 (8332) 20-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Новороссийск +7 (8617) 30-82-64

Омск +7 (381) 299-16-70
Орел +7 (4862) 22-23-86
Оренбург +7 (3532) 48-64-35
Пенза +7 (8412) 23-52-98
Пермь +7 (342) 233-81-65
Первоуральск +7 (3439) 26-01-18
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (4912) 77-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саратов +7 (845) 239-86-35
Саранск +7 (8342) 22-95-16
Сочи +7 (862) 279-22-65
Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Сургут +7 (3462) 77-96-35
Смоленск +7 (4812) 51-55-32

Сызрань +7 (8464) 33-50-64
Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02
Тверь +7 (4822) 39-50-56
Томск +7 (3822) 48-95-05
Тула +7 (4872) 44-05-30
Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Чебоксары +7 (8352) 28-50-89
Череповец +7 (8202) 49-07-18
Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: logika.pro-solution.ru | эл. почта: lgk@pro-solution.ru

телефон: **8-800-511-8870**

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город

Счетчики крыльчатые холодной и горячей воды СКБ



Конструкция счетчика защищена патентом на изобретение №215642.

Счетчики соответствуют требованиям ГОСТ Р 50601, ГОСТ Р 50193 и международного стандарта ISO 4064.

Счетчики соответствуют метрологическому классу В по ГОСТ Р 50193 при установке на горизонтальных трубопроводах индикаторным устройством вверх и классу А – на наклонных и вертикальных трубопроводах.

Счетчики могут комплектоваться тремя типами механических и электронным индикаторными устройствами, показывающими измеренный объем в "м³" и его долях:

- с пятью роликовыми указателями (черного цвета), показывающими измеренный объем в "м³" (тип 1);
- с шестью роликовыми указателями, пять из которых (черного цвета) показывают измеренный объем в "м³", а шестой (красного цвета) – десятые доли "м³" (тип 2);
- с восемью роликовыми указателями, пять из которых (черного цвета) показывают измеренный объем в "м³", а три


- (красного цвета) – кратные доли "м³" (тип 3);
- с электронным индикаторным устройством, имеющим жидкокристаллический дисплей, на который циклически выводятся значения измеренного объема, архив значений объемов за 5 (пять) календарных месяцев и текущего расхода (тип 4).

Счетчики могут дополнительно комплектоваться датчиком для дистанционной (телемеханической) передачи низкочастотных импульсов с коэффициентом передачи импульсов (ценой импульса) 10 л/имп, который указывается в разделе 14 паспорта. Стандартное значение коэффициента передачи импульсов – 10 л/имп (0,01 м³/имп).

Счетчики по устойчивости к воздействию температуры и влажности окружающего воздуха соответствуют климатическому исполнению УХЛ категории размещения 4.2 по ГОСТ 15150, а поставляемые на экспорт, соответствуют климатическому исполнению ТВ категории размещения 3 по ГОСТ 15150.

Особенности

- Антивандальное исполнение и защита от внешних и внутренних магнитных полей
- Возможность установки на вертикальном и наклонном трубопроводе
- Счетчики идеально встраиваются в систему автоматизированного контроля
- Возможность визуального контроля над показаниями прибора
- Современная ремонтно-поверочная база обеспечивает гарантийное и послегарантийное обслуживание приборов
- Гарантийный срок эксплуатации счетчика, установленного в системе холодного водоснабжения (от 5 до 50°C) - 6 лет
- Гарантийный срок эксплуатации счетчика, установленного в системе горячего водоснабжения (от 5 до 90°C) – 4 года
- Счетчики имеют устройства для удаления конденсата (запотеваний) на внутренней прозрачной поверхности индикаторного устройства

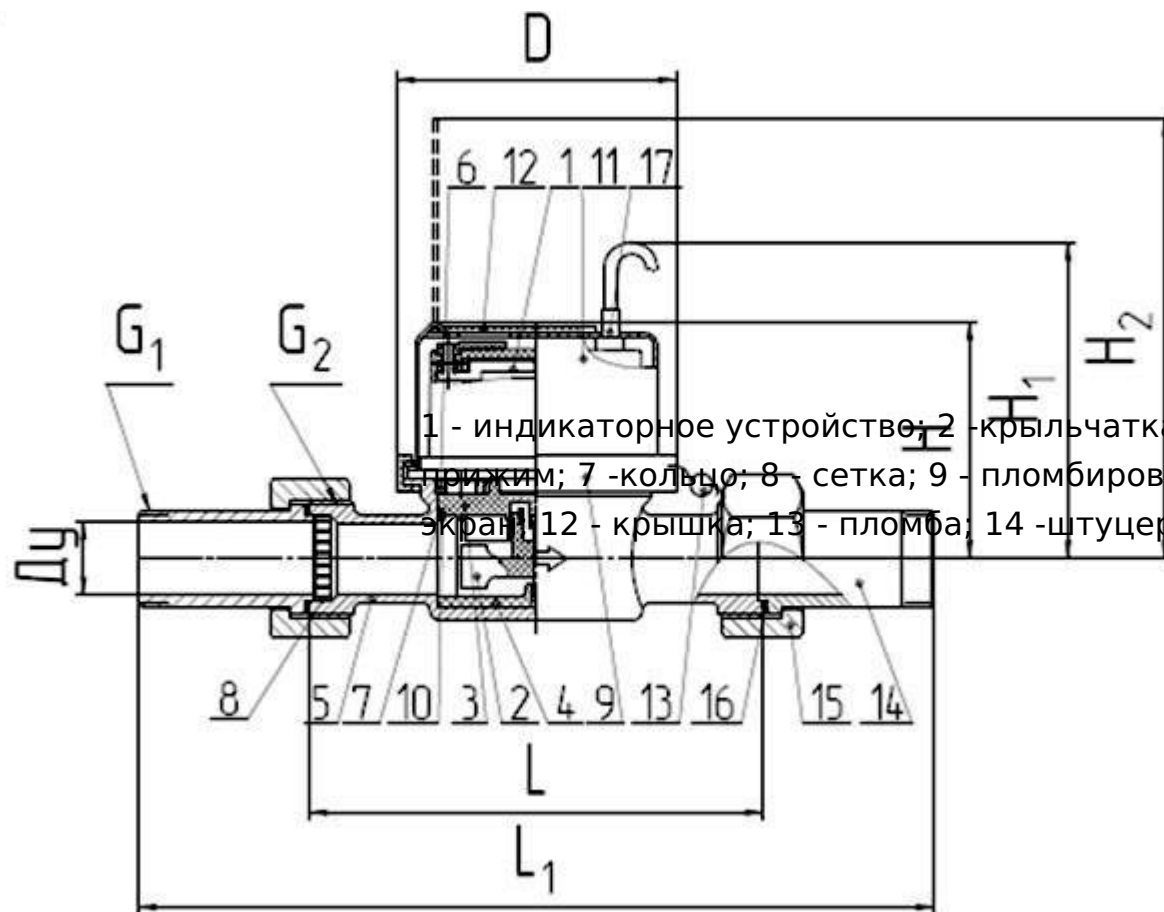

1 - индикаторное устройство; 2 - крыльчатка; 3 - регулятор; 4 - направляющая; 5 - корпус; 6 - прижим; 7 - кольцо; 8 - сетка; 9 - пломбировочное кольцо; 10 - уплотнительное кольцо; 11 - экран; 12 - крышка; 13 - пломба; 14 - штуцер; 15 - гайка; 16 - прокладка; 17 - датчик

Обозначение DN L, мм L₁, мм G₁ G₂ Д, мм Н, мм Н1, мм Н2, мм

СКБ-20 20 130 225 3/4" 1" 81 71 101 135

СКБ-25 25 170 260 1" 1¼" 81 82 112 146


СКБ-32	32	170	300	1¼" 1½"	81	82	112	146
СКБ-40	40	190	300	1½" 2"	90	88	118	152

Основные технические данные

Наименование параметра	Ед.изм.	Значение параметра							
Диаметр условного прохода, Ду	мм	20	25	32	40				
Метрологический класс	-----	A	B	A	B	A	B	A	B
Наибольший расход, Q _{max}	м ³ /ч	5.0	7.0	12.0	20.0				
Номинальный расход, Q _n	м ³ /ч	2.5	3.5	6.0	10.0				
Переходный расход, Q _t	м ³ /ч	0,25	0,20	0,35	0,14	0,6	0,24	1,0	0,40
Наименьший расход, Q _{min}	м ³ /ч	0,1	0,05	0,14	0,07	0,24	0,12	0,4	0,20

Порог чувствительности, не более	м ³ /ч	0,05	0,025	0,07	0,035	0,12	0,06	0,2	0,10
Емкость индикаторного устройства	м ³	99999,9999							
Наименьшая цена деления индикаторного устройства:		0,00005							
- механического	м ³	0,0001							
- электронного									
Гидравлическое сопротивление счетчиков, S	м/(м ³ /ч) ²	0,3872	0,092	0,069	0,021				
Максимальный объем воды		90	125	220	360				
- за сутки	м ³	1900	2625	4500	7500				
- за месяц									
Масса, кг, не более	кг	0,8	1,6	1,7	2,7				

Схема водомерной вставки

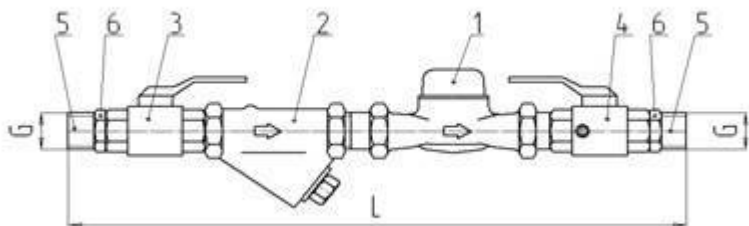

1. Счетчик воды СКБ
2. Фильтр магнитный муфтовый ФММ
3. Кран шаровой
4. Кран шаровой со сливом
5. Ниппель
6. Гайка

Обозначение L, мм G ГОСТ 6357

СКБ-20	455	3/4"
СКБ-25	540	1"
СКБ-32	625	1¼"
СКБ-40	660	1½"

Характеристики

Бренд: ЛОГИКА

Бренд: Водоприбор